

Pronti per il PoE




Sonda Intellitone*) gratuita con MicroScanner PoE



MS-PoE


Il MicroScanner PoE utilizza gli standard 802.3af, at e bt a livello hardware per negoziare e riportare l'alimentazione PoE disponibile (classe 0-8) da fonti attive. Il tester rivela anche velocità della porta per una porta attiva (fino a 10G), lunghezza del cavo, mappatura, localizzatore ID, Intellitone Toner e la distanza al guasto.

Interruzione su un cablaggio a doppino ritorto


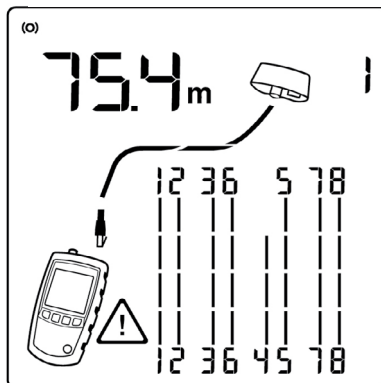


Singola firma PoE


Velocità della porta attiva (fino a 10,000 bps)

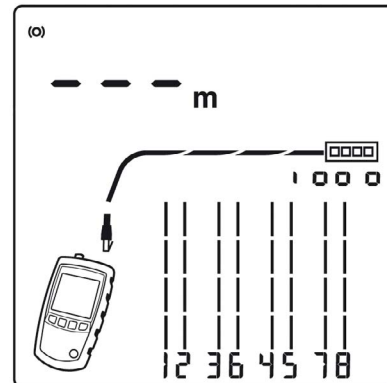

Doppia firma PoE

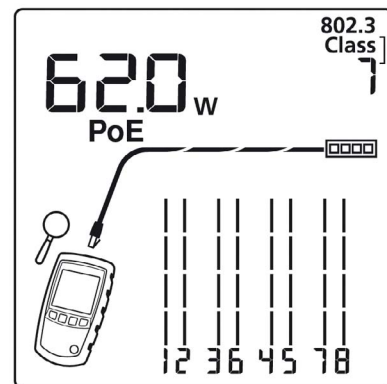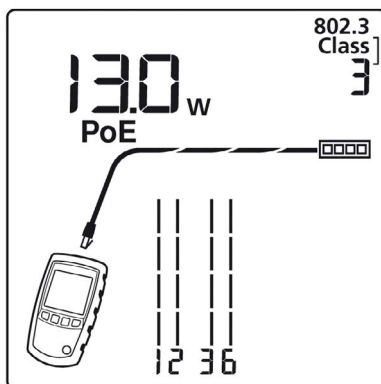

Modalità Intellitone Toner

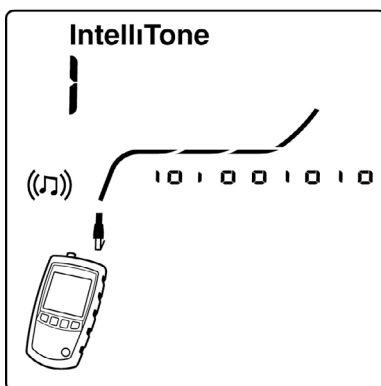

Sonda Intellitone Pro 200

Il LED SYNC si illumina in verde quando la sonda riceve il segnale IntelliTone, aiutandovi a individuare un cavo in un rack di cavi, un quadro di allacciamento o dietro le pareti.

[Clicca qui](#) per sapere come usufruire dell'offerta promozionale.

*) Modello MT-8200-63A, valore € 165. Promozione valida nei paesi dell'Unione Europea, Regno Unito, Svizzera e Norvegia per gli acquisti effettuati tra il 1° settembre e il 15 dicembre 2020.