

# Completa di tutte le funzioni, ma Compatta



Videocamera piatta resistente ad atti vandalici ad alta risoluzione

## SCV-2010F

La videocamera SCV-2010F è equipaggiata del chipset W-V DSP per fornire immagini ad alta risoluzione a 600 linee TV, fino a livelli di luminosità bassi di appena 0,04Lux. Essendo completamente impermeabile all'acqua (fino a IP66), si può installare sia in luoghi chiusi che all'aperto, dagli ascensori agli ingressi degli edifici. Inoltre, offre la funzione Samsung Super Dynamic Range (SSDR) per una migliore qualità dell'immagine e la compatibilità controllo coassiale, oltre a un menu OSD multilingue per garantire all'utente la massima comodità. La videocamera SCV-2010F soddisfa le esigenze dell'utente dal punto di vista di funzionalità e compattezza.



- Alta risoluzione a 600 linee TV
- Illuminazione minima 0,04Lux@F1.2
- Obiettivo fisso integrato (3 mm)
- IP66, controllo coassiale, 12V CC

Videocamera piatta resistente ad atti vandalici ad alta risoluzione

# SCV-2010F




## Specifiche

	SCV-2010FN	SCV-2010FP
<b>VIDEO</b>		
Dispositivo di acquisizione immagini	CCD Super HAD da 1/3"	
Pixel totali	811 (O) x 508 (V)	795 (O) x 596 (V)
Pixel effettivi	768 (O) x 494 (V)	752 (O) x 582 (V)
Sistema di scansione	2 : 1 interlacciato	
Sincronizzazione	Interna	
Frequenza	O: 15.734KHz / V: 59,94Hz	O: 15.625KHz / V: 50Hz
Risoluzione orizzontale	Colore: 600 linee TV	
Illuminazione minima	Colore: 0,04 lux (alta sensibilità, 2x)	
Rapporto S / N	52dB (AGC off, Peso on)	
Uscita video	CVBS: 1.0 Vp-p / 75 Ω composita	
<b>OBIETTIVO</b>		
Lunghezza focale (rapporto di zoom)	3,0 mm	
Apertura max diaframma	F2.0	
Campo di visualizzazione angolare	O: 89,5° / V: 67,2°	
<b>PANORAMICA / INCLINAZIONE</b>		
Intervallo di panoramica	±10°	
Intervallo di inclinazione	0° ~ 90°	
<b>CARATTERISTICHE OPERATIVE</b>		
Visualizzazione su schermo	Supporto multilingue mediante cavo coassiale inglese, giapponese, spagnolo, francese, portoghese, taiwanese, coreano	Supporto multilingue mediante cavo coassiale inglese, francese, tedesco, spagnolo, italiano, cinese, russo, polacco, ceco, rumeno, serbo, svedese, danese, turco, portoghese
Titolo telecamera	Off / On (visualizzati 15 caratteri)	
Giorno e notte	Auto (elettrico) / Colore / B/N	
Compensazione controluce	BLC / HLC / Off	
Miglioramento del contrasto	SSDR (Off / On)	
Riduzione digitale del rumore	SSNR (Off / On)	
Stabilizzazione dell'immagine digitale	Off / On	
Rilevazione movimento	Off / On (8 zone programmabili)	
Maschera privacy	Off / On (12 zone programmabili)	
Alta sensibilità (integrazione fotogrammi)	2x - 512x	
Controllo guadagno	Basso / Alto / Off	
Bilanciamento bianco	ATW / Esterno / Interno / Manuale / AWC (1.700K° - 11.000K°)	
Velocità otturatore elettronico	1/60 - 1/120.000sec	1/50 - 1/120.000sec
Zoom digitale	Off / On (1x - 16x)	
Rovesciamento	Rov-O (Off / On) / Rov-V (Off / On)	
Comunicazione	Controllo coassiale (compatibile con SPC-300)	
Protocollo	Cavo coassiale: Pelco-C (Coaxitron)	
<b>CARATTERISTICHE AMBIENTALI</b>		
Temperatura / umidità di esercizio	-10°C ~ +50°C (+14°F ~ +122°F) / umidità relativa inferiore al 90%	
Ingress Protection	IP66	
<b>CARATTERISTICHE ELETTRICHE</b>		
Tensione/corrente in ingresso	12V CC ±10%	
Consumo	Max 1,8W	
<b>CARATTERISTICHE MECCANICHE</b>		
Colore / materiale	Avorio / alluminio, plastica (coperchio della cupola: chiaro)	
Dimensioni (LxAxP)	125,2 x 52 x 115,2 mm (4,93" x 2,05" x 4,54")	
Peso	410g (0,9 lb)	

## Dimensioni

Unità: mm (pollici)

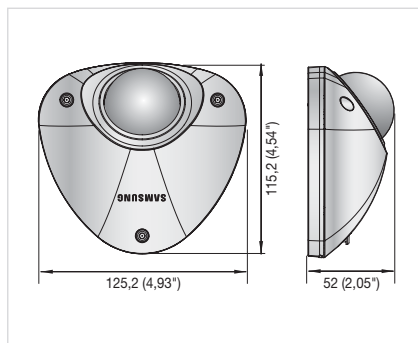

Il marchio Eco rappresenta la volontà di Samsung Techwin di realizzare prodotti ecologici e indica che il prodotto soddisfa la direttiva UE RoHS.

Il progetto e le specifiche sono soggetti a modifiche senza preavviso.



### SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.

701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400  
Tel : +82-70-7147-8741 ~ 8749, 8752-8760 Fax : +82-31-8018-3745  
www.samsungsecurity.com www.samsungcctv.com

SAMSUNG TECHWIN AMERICA Inc.  
1480 Charles Willard St, Carson, CA 90746, UNITED STATES  
Toll Free : +1-877-213-1222 Fax : +1-310-632-2195  
www.samsungcctvusa.com

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.  
Samsung House, 1000 Hillswood Drive, Hillswood Business Park  
Chertsey, Surrey, UNITED KINGDOM KT16 0PS  
Tel : +44-1932-45-5300 Fax : +44-1932-45-5325

TIANJIN SAMSUNG TECHWIN OPTO-ELECTRONICS CO., LTD.  
No.11 Wei 6 Street, Micro-Electronic Industrial Park  
Jingang Road, Tianjin, P.R. CHINA 300385  
Tel : +86-22-23887788 Fax : +86-22-23887788

■ DISTRIBUITO DA

